


住宅を支える高品質・高強度・高性能金物

躯体金物工法



高強度


🏠 こだわり1 高強度

・高品質で高耐力の住宅を生み出す基

柱の中心に内蔵することで構造的にもバランスがよく、直結ボルトによる接合の場合で許容力42kNという高強度を発揮します。



美しい接合形状は強度も高い！

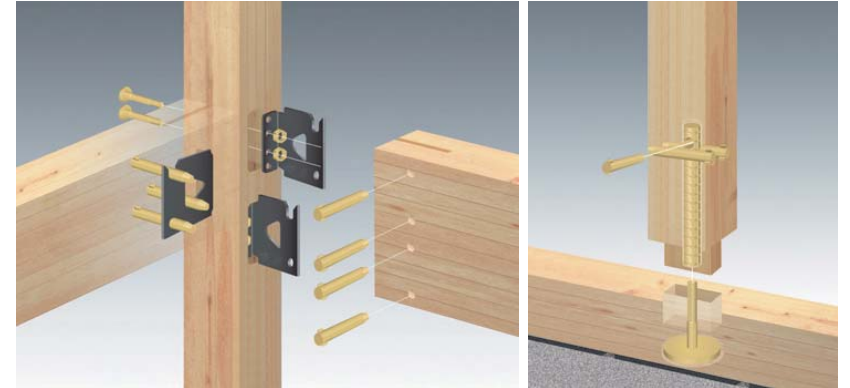

PSコネクター「設置可能部位」

さまざまな部位を強固に接合。在来工法では難しい接合方法にも自由にかつ強固に接続することが可能になります。


🏠 こだわり2 自由対応

・在来工法では難しい接合方法にも、自由にかつ強固に接続

様々な接合方法、部位に対応でき、在来仕口との併用も可能。ローコスト設計を可能にしました。美しい仕上がりは、化粧梁での利用にも適しています。



ワンサイズ金物 すっきり梁加工



美しい芯収まり 芯ずれをカバー

